

**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO
DE TAHONA ALTA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC -
CAJAMARCA”
CUI: 2330786**


Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Julio, 2022

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE TAHONA ALTA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA”

CUI: 2330786

Descripción General:

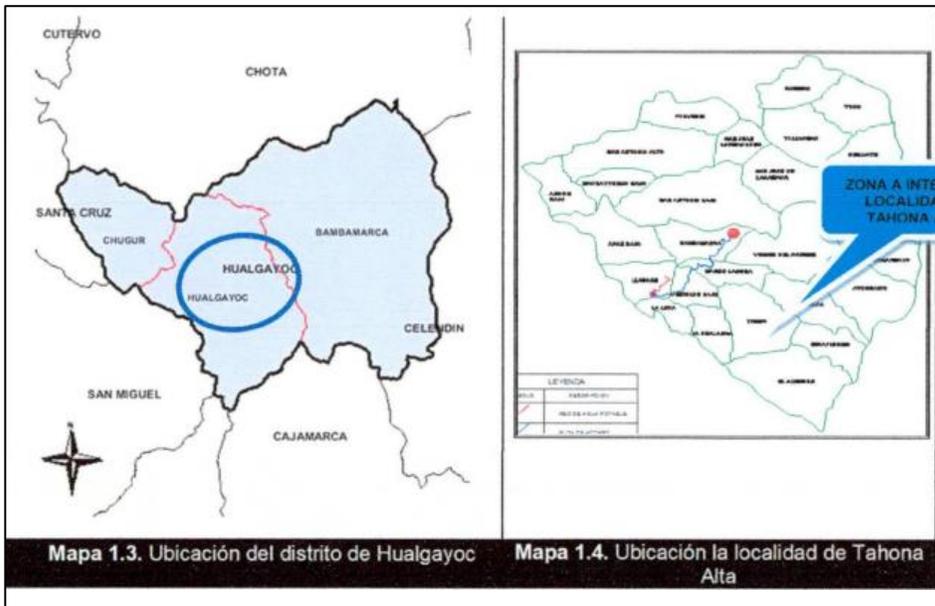

Principales Problemas que Resuelve



- Deficiente sistema de agua potable
- Carece sistema de Saneamiento
- Incremento de enfermedades infecciosas intestinales y diarréicas (23%), respiratorias (24%), parasitarias (43%) y dérmicas (13%);

Disponibilidad de Terrenos

Mediante la Resolución de Alcaldía N° 012-2018-MDH/A, de fecha 17.01.2018, se acredita la libre disponibilidad de los terrenos.

Metas Esperadas



Viabilidad	03/11/2016
Objetivo del Proyecto	Reducción de enfermedades gastrointestinales parasitarias y dérmicas en el caserío de Tahona Alta, distrito de Hualgayoc
Convenio de Cooperación	Convenio N° 009-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSR
Localidades Beneficiarias	Caserío Tahona Alta, Hualgayoc, Hualgayoc, Cajamarca
Plazo de Ejecución	Ejecución de Obra: 150 dc
Inversión	S/ 3,586,131.12



254 hab.



Instalación de 66 piletas domiciliarias



Instalación de 66 Unidades Básicas de Saneamiento

Componentes del Proyectos



SISTEMA	COMPONENTE
Sistema de Agua	-Construcción de 02 Captaciones de ladera -Construcción de 01 Reservoirio circular de (10m3) -Instalación de 2054.20 m de línea de conducción de y 9351.90 m de red de distribución -Construcción de 15 cámaras rompe presión tipo 07 -Construcción 01 pase aéreo para salvar una distancia de 80.55 m -Instalación de 66 Piletas domiciliarias.
Saneamiento Básico	66 Unidades básicas de Saneamiento

Presupuesto del Proyecto



OBLIGACIONES	COSTO (S/)
Costo Directo	3,241,470.81
Gestión del Proyecto	175,499.00
Supervisión	169,161.31
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN REFERENCIAL	3,586,131.12

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE TAHONA ALTA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA” CUI: 2330786



Imagen Referencial: Unidad de Saneamiento Básico

Estado del Proyecto



Hito 1: [03/11/2016]

Viabilidad del Proyecto

Hito 2: [03/11/2020]

Aprobación de ET

Hito 3: [22/03/2021]

Convenio interinstitucional
PNSRU –MVCS y MDH

Hito 4 : [07/06/2021]

RM de Priorización del
Proyecto

Hito 5: [13/08/2021]

Solicitud de Informe Previo a la
Contraloría General de la
República

Hito 5: [21/09/2021]

Informe Previo N° 000075-
2021-CG/APP

Hito 6: [20/12/2021]

Implementación de
Recomendaciones del
Informe Previo

Principales Retos Superados



- Aprobación de ET mediante Resolución de Alcaldía N° 137-2020-MDH/A del 03.11.2020.
- Convenio Interinstitucional N° 009-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSR, entre PNSR-MVCS y MDH del 22.03.2021.
- Priorización del proyecto con RM 161-2021-VIVIENDA de fecha 07.06.2017.
- Oficio N° 775-2021-VIVIENDA/VMCS del 13.08.2021 solicitando Informe Previo a la CG.
- Implementación de recomendaciones

Próximos Pasos



- Identificar empresa interesada
- Teniendo en cuenta que la capacidad presupuestal está otorgada para el año 2023, se iniciará el proceso de selección en el segundo semestre del 2022.



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

GRACIAS