



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

## CONTRATO DE INVERSIÓN CELEBRADO CON TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.

Conste por el presente documento el Contrato de Inversión que celebran de una parte el **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**, representado por el señor Alejandro Chang Chiang, Viceministro de Transportes, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08201642, autorizado por Resolución Ministerial N° 296-2012-MTC/01, de fecha 08 de junio de 2012, con domicilio Jr. Zorritos N° 1203, Cercado de Lima, Lima, Perú; y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - **PROINVERSIÓN**, debidamente representada por el señor Milton Martín Von Hesse La Serna, Director Ejecutivo, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 10792851, designado por Resolución Suprema N° 009-2012-EF, publicada con fecha 09 de febrero de 2012, con domicilio en Av. Enrique Canaval Moreyra N° 150, Piso 9, San Isidro, Lima, Perú; ambos en representación del Estado Peruano y a quienes en adelante se les denominará el **ESTADO**; y de la otra parte **TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.**, identificada con R.U.C. N° 20522473571, con domicilio en Jr. Ferrocarril N° 127, Provincia de Paita, Departamento de Piura, Perú, representada por sus Apoderados señor Rui Pedro Varanda Ribeiro Guimaraes, de nacionalidad portuguesa, identificado con Carné de Extranjería N° 000646248 y señor Carlos Rodolfo Juan Vargas Loret de Mola, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08234282, según poder inscrito en la Partida N° 12341462 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a quien en adelante se le denominará el **INVERSIONISTA**, de acuerdo al Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Financiamiento, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Paita, celebrado con fecha 09 de setiembre de 2009, entre el Estado Peruano, actuando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y **TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.**, en adelante denominado el **CONTRATO DE CONCESIÓN**, en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA.-** Mediante escrito de fecha 06 de octubre de 2011, el **INVERSIONISTA** ha solicitado la suscripción del Contrato de Inversión a que se refiere el Decreto Legislativo N° 973, para acogerse al beneficio previsto en la referida norma, en relación con las inversiones que realizará para el desarrollo del Proyecto denominado "Terminal Portuario de Paita", en adelante referido como el **PROYECTO**.

**CLÁUSULA SEGUNDA.-** En concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 973, el **INVERSIONISTA** se compromete a ejecutar inversiones, correspondientes al **PROYECTO**<sup>1</sup>, por un monto total de US\$ 292 079 255,00 (Doscientos Noventa y Dos Millones Setenta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco y 00/100 Dólares de Estados Unidos de América), en un plazo total de diecisiete (17) años, cinco (05) meses y veintidós (22) días, contado a partir de la fecha de suscripción del presente Contrato de Inversión, de conformidad con lo establecido en el Numeral 7.3 del Artículo 7 del Decreto Legislativo N° 973. La inversión antes citada se desarrollará en las siguientes etapas:

<sup>1</sup> El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el Cronograma de Inversiones de TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A., mediante Oficios N° 1096-2012-MTC/25 y N° 1158-2012-MTC/25.







PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

- a) La inversión de la Etapa 1 asciende a la suma de US\$ 129 270 468,00 (Ciento Veintinueve Millones Doscientos Setenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde la fecha de suscripción del presente Contrato de Inversión hasta el 31 de agosto de 2014.
- b) La inversión de la Etapa 2 asciende a la suma de US\$ 20 378 650,00 (Veinte Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de enero de 2015 hasta el 30 de setiembre de 2016.
- c) La inversión de la Etapa 3 asciende a la suma de US\$ 19 802 014,00 (Diecinueve Millones Ochocientos Dos Mil Catorce y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de setiembre de 2025.
- d) La inversión de la Etapa 4.1 asciende a la suma de US\$ 17 296 536,00 (Diecisiete Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Quinientos Treinta y Seis y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde la fecha de suscripción del presente Contrato de Inversión hasta el 31 de julio de 2014.
- e) La inversión de la Etapa 4.2 asciende a la suma de US\$ 517 593,00 (Quinientos Diecisiete Mil Quinientos Noventa y Tres y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de marzo de 2019 hasta el 31 de octubre de 2019.
- f) La inversión de la Etapa 4.3 asciende a la suma de US\$ 10 000 000,00 (Diez Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de marzo de 2023 hasta el 30 de noviembre de 2024.
- g) La inversión de la Etapa 4.4 asciende a la suma de US\$ 94 813 994,00 (Noventa y Cuatro Millones Ochocientos Trece Mil Novecientos Noventa y Cuatro y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y se desarrollará desde el 01 de setiembre de 2027 hasta el 30 de noviembre de 2029.

Las inversiones referidas en el párrafo anterior se ejecutarán de conformidad con el Cronograma de Ejecución de Inversiones que como Anexo I forma parte del presente Contrato y que comprende las obras, labores, adquisiciones, etc., para la puesta en marcha o inicio del **PROYECTO**.

**CLÁUSULA TERCERA.-** El **INVERSIONISTA** podrá solicitar se ajuste el monto de la inversión comprometida a efectos de compensar los imprevistos y economías en la ejecución del **PROYECTO**, en concordancia con las disposiciones establecidas en el **CONTRATO DE CONCESIÓN**. El ajuste en el monto de la inversión comprometida será aprobado mediante la suscripción de una adenda modificatoria al presente Contrato.







PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

**CLÁUSULA CUARTA.-** El control del Cronograma de Ejecución de Inversiones será efectuado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

**CLÁUSULA QUINTA.-** Para el presente Contrato constituyen pruebas, muestras o ensayos, lo siguiente:

- a) Fase de Recepción (Ensayos y Pruebas)

**CLÁUSULA SEXTA.-** Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Contrato, sin que medie el requisito de comunicación previa, las siguientes:

1. El incumplimiento del plazo de ejecución de las inversiones, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.
2. El inicio de las operaciones productivas, según lo definido en el Artículo 5 del Decreto Legislativo N° 973, antes del cumplimiento del plazo mínimo a que se refiere el Inciso b) del Numeral 3.2 del Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973.
3. El incumplimiento del monto de inversión, contemplado en la Cláusula Segunda del presente Contrato.
4. La resolución del **CONTRATO DE CONCESIÓN**

**CLÁUSULA SÉPTIMA.-** Cualquier litigio, controversia o reclamación, relativa a la interpretación, ejecución o validez del presente Convenio, será resuelta mediante arbitraje de derecho.

El arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Lima, mediante la constitución de un Tribunal Arbitral conformado por tres miembros, de los cuales cada una de las partes nombrará a uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercer árbitro. Los árbitros quedan expresamente facultados para determinar la controversia materia del arbitraje.

Si una parte no nombra árbitro dentro de los diez (10) días de recibido el requerimiento de la parte o partes que soliciten el arbitraje o si dentro de un plazo igualmente de diez (10) días, contado a partir del nombramiento del último árbitro por las partes, los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro, la designación del árbitro faltante será hecha, a petición de cualquiera de las partes por la Cámara de Comercio de Lima.

El plazo de duración del proceso arbitral no deberá exceder de sesenta (60) días hábiles, contado desde la fecha de designación del último árbitro y se regirá por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1071 y/o las normas que lo sustituyan o modifiquen.

Los gastos que se generen por la aplicación de lo pactado en la presente Cláusula serán sufragados por las partes contratantes en igual medida.

**CLÁUSULA OCTAVA.-** El **INVERSIONISTA** señala como su domicilio el indicado en la introducción del presente contrato, donde se le considerará siempre



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten initials]*







PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

presente. Los avisos y notificaciones dirigidas al domicilio indicado se tendrán por bien hechas. Cualquier cambio de domicilio deberá notificarse por escrito con una anticipación de diez (10) días calendario. Las comunicaciones o notificaciones que se cursen antes de tomar conocimiento del nuevo domicilio, surtirán efecto en el domicilio anterior.

En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en tres (03) originales de igual contenido, en Lima, a los ocho (08) días del mes de junio del año 2012.

**Por el INVERSIONISTA**

  
Rui Pedro Varanda Ribeiro Guimaraes  
Apoderado

  
Carlos Rodolfo Juan Vargas Loret de Mola  
Apoderado

**Por el ESTADO**



  
Alejandro Chang Chiang  
Viceministro de Transportes  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones



  
Milton Martín von Hesse La Serna  
Director Ejecutivo  
Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN







DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

# ANEXO I

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.  
Cronograma de Inversiones Valorizado (en US\$)  
Proyecto Terminal Portuario de Paíta  
Etapa 1

DESCRIPCION		FASE PRE-OPERATIVA																								FASE DE RECEPCION				
		M1 (*)	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27		
		Del 01 al 30 jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	Del 01 al 31 jun-14	jul-14	ago-14		
<b>OBRAS CIVILES y MARINAS</b>	<b>109,191,009.00</b>	<b>23,452,934.00</b>	<b>1,134,850.00</b>	<b>3,757,037.00</b>	<b>2,229,161.00</b>	<b>1,744,340.00</b>	<b>4,127,833.00</b>	<b>4,524,551.00</b>	<b>5,851,195.00</b>	<b>7,141,863.00</b>	<b>6,479,881.00</b>	<b>4,370,270.00</b>	<b>5,695,826.00</b>	<b>4,860,167.00</b>	<b>3,708,476.00</b>	<b>3,683,751.00</b>	<b>4,183,277.00</b>	<b>4,122,317.00</b>	<b>4,037,428.00</b>	<b>4,702,041.00</b>	<b>4,191,962.00</b>	<b>3,598,034.00</b>	<b>542,771.00</b>	<b>606,763.00</b>	<b>444,275.00</b>	-	-	-		
ADELANTO	21,838,203.00	21,838,203.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras de Demolición	47,458.00	-	-	-	627.00	11,894.00	15,750.00	3,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,523.00	1,332.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras de Dragado	15,644,960.00	-	-	37,789.00	1,278,226.00	2,734,998.00	2,828,165.00	3,050,623.00	3,623,308.00	2,093,851.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras de Relleno	19,671,518.00	100,072.00	142,960.00	48,133.00	243,598.00	1,168,210.00	1,207,414.00	1,189,512.00	1,229,162.00	1,110,211.00	1,229,162.00	1,189,512.00	1,229,162.00	1,189,512.00	1,229,162.00	1,229,162.00	1,229,162.00	1,229,162.00	1,229,162.00	1,229,162.00	1,189,512.00	1,016,460.00	84,766.00	-	-	-	-	-		
Muelle de Contenedores	24,603,977.00	-	2,652,679.00	1,920,905.00	-	-	-	253,333.00	1,392,773.00	2,033,121.00	2,668,519.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sistemas de Agua (Agua contra Incendio, Desagüe y Agua Potable)	897,579.00	-	-	-	-	-	-	-	10,880.00	84,318.00	76,158.00	84,318.00	81,598.00	84,318.00	81,598.00	84,318.00	84,318.00	84,318.00	84,318.00	84,318.00	84,318.00	59,839.00	-	-	-	-	-	-		
Pavimento	11,202,696.00	-	-	-	-	-	-	-	7,394.00	57,300.00	154,268.00	1,116,810.00	1,080,784.00	1,116,810.00	1,080,784.00	1,116,810.00	1,116,810.00	1,080,784.00	1,116,810.00	1,080,784.00	1,116,810.00	1,045,464.00	10,943.00	9,884.00	10,237.00	-	-	-		
Obras Menores	811,312.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Edificaciones Varias	295,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obras eléctricas (luces, etc)	5,263,978.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,368.00	17,645.00	17,076.00	-	54,063.00	77,233.00	79,808.00	55,478.00	104,555.00	106,837.00	133,966.00	146,713.00	52,662.00	-	-	-	-	-		
Gastos Generales	8,913,553.00	1,614,731.00	1,034,778.00	961,398.00	222,334.00	221,889.00	214,731.00	221,889.00	214,731.00	221,889.00	200,416.00	221,889.00	214,731.00	221,889.00	214,731.00	221,889.00	214,731.00	221,889.00	214,731.00	221,889.00	214,731.00	221,889.00	214,731.00	221,889.00	214,731.00	221,889.00	214,731.00	221,889.00	214,731.00	221,889.00
<b>EQUIPAMIENTOS</b>	<b>18,079,459.00</b>	-	-	<b>1,539,890.00</b>	-	-	<b>3,079,781.00</b>	-	-	<b>3,849,726.00</b>	-	-	<b>1,608,333.00</b>	-	<b>804,167.00</b>	<b>3,079,781.00</b>	-	<b>1,807,946.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grúa Pórtico Muelle a Costa ( STS Crane)	8,946,000.00	-	-	894,600.00	-	-	1,789,200.00	-	-	2,236,500.00	-	-	1,789,200.00	-	894,600.00	3,079,781.00	-	894,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grúas de Patio ( RTG's)	6,452,903.00	-	-	645,290.00	-	-	1,290,581.00	-	-	1,613,226.00	-	-	1,290,581.00	-	645,290.00	1,290,581.00	-	645,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Elevador de Contenedores Llenos ( Reach Stacker)	918,097.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,858.00	-	275,429.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Elevador de Contenedores Vacíos ( Side Pick)	656,873.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,524.00	-	196,762.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tractor	750,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,048.00	-	225,024.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trailer	356,596.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213,903.00	-	108,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>OTROS SERVICIOS Y BIENES</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>83,334.00</b>	<b>83,334.00</b>	<b>83,334.00</b>	<b>83,334.00</b>	<b>83,334.00</b>	<b>83,334.00</b>	<b>83,334.00</b>	<b>83,334.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	<b>83,333.00</b>	
Supervisión de la Construcción	2,000,000.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,334.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00	
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LA ETAPA 1</b>	<b>129,270,468.00</b>	<b>23,536,268.00</b>	<b>1,218,184.00</b>	<b>5,380,261.00</b>	<b>2,312,495.00</b>	<b>1,827,674.00</b>	<b>7,290,948.00</b>	<b>4,607,885.00</b>	<b>5,934,529.00</b>	<b>7,225,196.00</b>	<b>10,412,940.00</b>	<b>4,453,601.00</b>	<b>5,779,159.00</b>	<b>6,551,833.00</b>	<b>3,791,809.00</b>	<b>4,571,251.00</b>	<b>7,346,391.00</b>	<b>4,205,650.00</b>	<b>5,928,707.00</b>	<b>4,785,374.00</b>	<b>4,275,295.00</b>	<b>3,681,367.00</b>	<b>626,104.00</b>	<b>2,229,986.00</b>	<b>527,608.00</b>	<b>769,945.00</b>	-	-	-	

(\*) De conformidad a lo establecido en la cláusula 6.11 del Contrato de Concesión el inicio de construcción de las obras de esta etapa se efectuará a más tardar a los 30 días de cumplidas las 5 condiciones señaladas en dicha cláusula.

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Transport.

Official stamps of the Director of Services to Private Investment and the Director General of the MTC.





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

# ANEXO I

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.  
Cronograma de Inversiones Valorizado (en US\$)  
Proyecto Terminal Portuario de Paíta  
Etapa 2

DESCRIPCION		FASE PRE-OPERATIVA																		FASE DE RECEPCION		
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	Ensayos y Pruebas		
		Del 01 al 31 ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	M19	M20	M21
																				Del 01 al 30 sep-16		
<b>OBRAS CIVILES</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>432,000.00</b>	<b>288,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cableado y Conexiones Eléctricas	720,000.00	360,000.00	216,000.00	144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tableros Eléctricos de Distribución	288,000.00	144,000.00	86,400.00	57,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subestacion Eléctrica	432,000.00	216,000.00	129,600.00	86,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EQUIPAMIENTOS</b>	<b>18,938,650.00</b>	<b>1,893,865.00</b>	-	-	<b>3,787,730.00</b>	-	-	<b>4,734,662.00</b>	-	-	-	<b>3,787,730.00</b>	-	-	-	<b>1,893,865.00</b>	-	<b>1,893,865.00</b>	-	<b>946,933.00</b>	-	-
Grúa Pórtico Muelle a Costa ( STS Crane)	11,002,417.00	1,100,242.00	-	-	2,200,483.00	-	-	2,750,604.00	-	-	-	2,200,483.00	-	-	-	1,100,242.00	-	1,100,242.00	-	550,121.00	-	-
Grúas de Patio ( RTG's)	7,936,233.00	793,623.00	-	-	1,587,247.00	-	-	1,984,058.00	-	-	-	1,587,247.00	-	-	-	793,623.00	-	793,623.00	-	396,812.00	-	-
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LA ETAPA 2</b>	<b>20,378,650.00</b>	<b>2,613,865.00</b>	<b>432,000.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>3,787,730.00</b>	-	-	<b>4,734,662.00</b>	-	-	-	<b>3,787,730.00</b>	-	-	-	<b>1,893,865.00</b>	-	<b>1,893,865.00</b>	-	<b>946,933.00</b>	-	-

Handwritten signatures and a circular stamp of the Ministry of Labor.

Official stamps of the Director of Services to Private Investment and the General Director of MTC.



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción de la Inversión Privada


DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

# ANEXO I


TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.  
Cronograma de Inversiones Valorizado (en US\$)  
Proyecto Terminal Portuario de Paita  
Etapa 3

DESCRIPCION		FASE PRE-OPERATIVA																		FASE DE RECEPCION																
		Ensayos y Pruebas																		M19	M20	M21														
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18				Del 1 al 30													
Del 01 al 31	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25															
<b>EQUIPAMIENTOS</b>	<b>13,473,311.00</b>	<b>2,020,997.00</b>	-	<b>10,104,983.00</b>	-	<b>1,347,331.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Gruas Moviles	13,473,311.00	2,020,997.00	-	10,104,983.00	-	1,347,331.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>OBRAS CIVILES - Refuerzo del Muelle Espigón</b>	<b>6,328,703.00</b>	<b>640,094.00</b>	<b>295,389.00</b>	<b>507,679.00</b>	<b>56,420.00</b>	<b>310,184.00</b>	<b>877,375.00</b>	<b>594,306.00</b>	<b>599,016.00</b>	<b>640,952.00</b>	<b>469,943.00</b>	<b>183,744.00</b>	<b>182,148.00</b>	<b>250,873.00</b>	<b>250,873.00</b>	<b>242,780.00</b>	<b>161,964.00</b>	<b>64,963.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Defensas	849,159.00	212,290.00	-	212,290.00	-	-	424,579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concreto	1,643,864.00	128,341.00	88,617.00	88,617.00	16,926.00	93,055.00	135,839.00	178,292.00	179,705.00	192,286.00	140,983.00	55,123.00	54,644.00	75,262.00	75,262.00	72,834.00	48,589.00	19,489.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acero de Refuerzo	3,835,680.00	299,463.00	206,772.00	206,772.00	39,494.00	217,129.00	316,957.00	416,014.00	419,311.00	448,666.00	328,960.00	128,621.00	127,504.00	175,611.00	175,611.00	169,946.00	113,375.00	45,474.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LA ETAPA 3</b>	<b>19,802,014.00</b>	<b>2,661,091.00</b>	<b>295,389.00</b>	<b>10,612,662.00</b>	<b>56,420.00</b>	<b>1,657,515.00</b>	<b>877,375.00</b>	<b>594,306.00</b>	<b>599,016.00</b>	<b>640,952.00</b>	<b>469,943.00</b>	<b>183,744.00</b>	<b>182,148.00</b>	<b>250,873.00</b>	<b>250,873.00</b>	<b>242,780.00</b>	<b>161,964.00</b>	<b>64,963.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature and initials (MH) on the left side of the page.

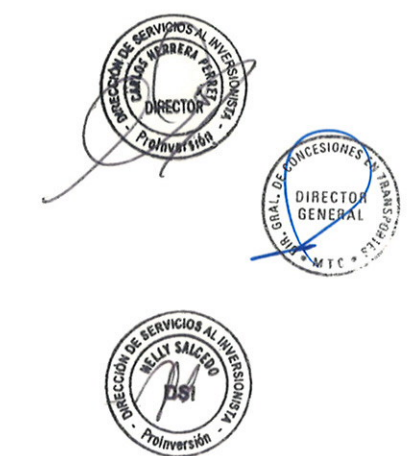





DECRETO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

## ANEXO I

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.  
Cronograma de Inversiones Valorizado (en US\$)  
Proyecto Terminal Portuario de Paíta  
Etapa 4.1

DESCRIPCION		FASE PRE-OPERATIVA																						FASE DE RECEPCION				
		Ensayos y Pruebas																						M24	M25	M25 Del 01 al 31 jul-14		
		M1 (*) Del 01 al 30 jun-12	M2 jul-12	M3 ago-12	M4 sep-12	M5 oct-12	M6 nov-12	M7 dic-12	M8 ene-13	M9 feb-13	M10 mar-13	M11 abr-13	M12 may-13	M13 jun-13	M14 jul-13	M15 ago-13	M16 sep-13	M17 oct-13	M18 nov-13	M19 dic-13	M20 ene-14	M21 feb-14	M22 mar-14				M23 abr-14	
<b>OBRAS CIVILES</b>	2,481,849.00	496,370.00	3,921.00	5,602.00	3,101.00	50,659.00	133,666.00	138,214.00	144,731.00	165,299.00	120,110.00	53,813.00	115,469.00	111,970.00	115,522.00	111,958.00	116,708.00	116,708.00	112,942.00	125,811.00	122,045.00	112,676.00	3,969.00	585.00	-	-	-	
ADELANTO	496,370.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dragado	503,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relleno	770,782.00	-	3,921.00	5,602.00	1,886.00	41,114.00	87,971.00	90,904.00	98,123.00	116,544.00	67,349.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pavimento	660,052.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras eléctricas	51,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OBRAS CIVILES</b>	5,294,687.00	-	32,912.00	27,427.00	3,926,309.00	237,775.00	641,757.00	-	256,703.00	85,902.00	85,902.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tubería de Etanol	464,580.00	-	-	-	232,290.00	232,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dragado a -13mts en lo Muelle Existente	3,265,082.00	-	-	-	3,265,082.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diques de Amarre	1,283,514.00	-	-	-	385,054.00	-	641,757.00	-	256,703.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cisterna Concreto Armado	171,804.00	-	-	-	-	-	-	-	-	85,902.00	85,902.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumidor Directo Diesel	109,707.00	-	32,912.00	27,427.00	43,883.00	5,485.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>EQUIPAMIENTO</b>	9,520,000.00	1,428,000.00	-	7,140,000.00	-	952,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Gruas Móviles	9,520,000.00	1,428,000.00	-	7,140,000.00	-	952,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LA ETAPA 4.1</b>	17,296,536.00	1,924,370.00	36,833.00	7,173,029.00	3,929,410.00	1,240,434.00	775,423.00	138,214.00	401,434.00	251,201.00	206,012.00	53,813.00	115,469.00	111,970.00	115,522.00	111,958.00	116,708.00	116,708.00	112,942.00	125,811.00	122,045.00	112,676.00	3,969.00	585.00	-	-	-	-

(\*) De conformidad a lo establecido en la cláusula segunda, numeral 6.4 de la adenda número 1 al Contrato de Concesión.

Handwritten signature and initials (HA) in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción  
de la Inversión Privada

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

# ANEXO I


**TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.**  
**Cronograma de Inversiones Valorizado (en US\$)**  
**Proyecto Terminal Portuario de Paíta**  
**Etapa 4.2**

DESCRIPCION		FASE PRE-OPERATIVA					FASE DE RECEPCION		
		Ensayos y Pruebas							
		M1 (*) Del 01 al 31 mar-19	M2 abr-19	M3 may-19	M4 jun-19	M5 jul-19	M6 ago-19	M7 sep-19	M8 Del 01 al 31 oct-19
<b>EQUIPAMIENTOS</b>	<b>517,593.00</b>	<b>155,278.00</b>	-	<b>185,012.00</b>	-	<b>125,544.00</b>	<b>51,759.00</b>	-	-
"Spreader" (Adicional)	220,253.00	66,076.00	-	66,076.00	-	66,076.00	22,025.00	-	-
Cargadores	297,340.00	89,202.00	-	118,936.00	-	59,468.00	29,734.00	-	-
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LA ETAPA 4.2</b>	<b>517,593.00</b>	<b>155,278.00</b>	-	<b>185,012.00</b>	-	<b>125,544.00</b>	<b>51,759.00</b>	-	-

(\*) De conformidad a lo establecido en la cláusula segunda, numeral 6.4 de la adenda numero 1 al Contrato de Concesión.







PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Agencia de Promoción de la Inversión Privada  
 DÉCENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ  
 AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

# ANEXO I

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.  
 Cronograma de Inversiones Valorizado (en US\$)  
 Proyecto Terminal Portuario de Paita  
 Etapa 4.3

DESCRIPCION		FASE PRE-OPERATIVA																		FASE DE RECEPCION		
																				Ensayos y Pruebas		
		M1 (*) Del 01 al 31 mar-23	M2 abr-23	M3 may-23	M4 jun-23	M5 jul-23	M6 ago-23	M7 sep-23	M8 oct-23	M9 nov-23	M10 dic-23	M11 ene-24	M12 feb-24	M13 mar-24	M14 abr-24	M15 may-24	M16 jun-24	M17 jul-24	M18 ago-24	M19 sep-24	M20 oct-24	M21 Del 01 al 30 nov-24
EQUIPAMIENTO	10,000,000.00	1,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	500,000.00	-	-
Gruas de Patio (RTG's)	10,000,000.00	1,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	2,500,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	500,000.00	-	-
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LA ETAPA 4.3</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(\*) De conformidad a lo establecido en la cláusula segunda, numeral 6.4 de la adenda numero 1 al Contrato de Concesión.

*[Handwritten signature]*  
 M. I.  
 e - Ministro de Transp.

*[Circular stamp: DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSOR CARLOS HERRERA PEREZ DIRECTOR PolInversión]*  
*[Circular stamp: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTES DIRECTOR GENERAL MTC]*  
*[Circular stamp: DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSOR BELLY SALCEDO DSI PolInversión]*





## ANEXO I

**TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA S.A.**  
 Cronograma de Inversiones Valorizado (en US\$)  
 Proyecto Terminal Portuario de Paíta  
 Etapa 4.4

DESCRIPCION	FASE PRE-OPERATIVA																								FASE DE RECEPCION			
	M1 (*)	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	Ensayos y Pruebas			
	Del 01 al 30 sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	M24	M25	M26	
<b>OBRAS CIVILES</b>	<b>94,813,994.00</b>	<b>21,209,124.00</b>	<b>1,678,741.00</b>	<b>1,536,323.00</b>	<b>402,346.00</b>	<b>1,529,974.00</b>	<b>3,809,174.00</b>	<b>3,939,387.00</b>	<b>4,059,479.00</b>	<b>4,667,774.00</b>	<b>3,834,780.00</b>	<b>2,316,583.00</b>	<b>3,895,501.00</b>	<b>3,801,964.00</b>	<b>3,978,126.00</b>	<b>3,907,656.00</b>	<b>4,182,910.00</b>	<b>4,149,064.00</b>	<b>4,085,985.00</b>	<b>5,516,813.00</b>	<b>5,392,815.00</b>	<b>4,975,564.00</b>	<b>719,121.00</b>	<b>811,919.00</b>	<b>612,871.00</b>	-	-	-
Adelanto	18,962,799.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras de Dragado	10,800,379.00	-	-	26,088.00	882,414.00	1,888,085.00	1,951,021.00	2,105,974.00	2,501,323.00	1,445,474.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras de Relleno	27,365,932.00	139,215.00	198,878.00	66,960.00	338,881.00	1,622,367.00	1,679,687.00	1,654,783.00	1,709,943.00	1,709,943.00	1,544,464.00	1,709,943.00	1,654,783.00	1,709,943.00	1,654,783.00	1,709,943.00	1,709,943.00	1,654,783.00	1,709,943.00	1,654,783.00	1,709,943.00	1,654,783.00	1,414,042.00	117,922.00	-	-	-	-
Sistemas de Agua (Agua contra Incendio, Desagüe y Agua Potable)	1,248,665.00	-	-	-	-	-	-	-	15,135.00	117,299.00	105,947.00	117,299.00	113,515.00	117,299.00	113,515.00	117,299.00	117,299.00	113,515.00	117,299.00	113,515.00	117,299.00	117,299.00	83,244.00	-	-	-	-	-
Pavimento	15,584,573.00	-	-	-	-	-	-	-	10,285.00	79,712.00	214,637.00	1,553,645.00	1,503,527.00	1,553,645.00	1,503,527.00	1,553,645.00	1,503,527.00	1,553,645.00	1,503,527.00	1,553,645.00	1,503,527.00	1,553,645.00	1,454,392.00	15,223.00	13,750.00	14,241.00	-	-
Obras Menores	1,128,653.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras eléctricas (luces, etc)	7,322,955.00	-	-	-	-	-	-	-	22,409.00	173,673.00	172,727.00	205,935.00	231,417.00	213,350.00	229,667.00	382,320.00	382,320.00	369,987.00	1,678,625.00	1,666,173.00	1,594,352.00	-	-	-	-	-	-	
Gastos Generales	12,400,038.00	2,246,325.00	1,439,526.00	1,337,445.00	309,298.00	308,679.00	298,722.00	308,679.00	298,722.00	308,679.00	278,808.00	308,679.00	298,722.00	308,679.00	298,722.00	308,679.00	308,679.00	298,722.00	303,679.00	298,722.00	308,679.00	512,715.00	798,169.00	598,630.00	-	-	-	-
<b>MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LA ETAPA 4.4</b>	<b>94,813,994.00</b>	<b>21,209,124.00</b>	<b>1,678,741.00</b>	<b>1,536,323.00</b>	<b>402,346.00</b>	<b>1,529,974.00</b>	<b>3,809,174.00</b>	<b>3,939,387.00</b>	<b>4,059,479.00</b>	<b>4,667,774.00</b>	<b>3,834,780.00</b>	<b>2,316,583.00</b>	<b>3,895,501.00</b>	<b>3,801,964.00</b>	<b>3,978,126.00</b>	<b>3,907,656.00</b>	<b>4,182,910.00</b>	<b>4,149,064.00</b>	<b>4,085,985.00</b>	<b>5,516,813.00</b>	<b>5,392,815.00</b>	<b>4,975,564.00</b>	<b>719,121.00</b>	<b>811,919.00</b>	<b>612,871.00</b>	-	-	-

(\*) De conformidad a lo establecido en la cláusula segunda, numeral 6.4 de la adenda número 1 al Contrato de Concesión.

